

Stadtwerke Borgentreich
Am Rathaus 13
34434 Borgentreich

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Antrag für einen Gartenwasserzähler (Abwasserabzugszähler) im Stadtgebiet der Orgelstadt Borgentreich

Kundennummer, Stadtwerke/Kassenzeichen: _____

In folgendem Gebäude beabsichtige ich, einen Gartenwasserzähler zu installieren:

Straße/Hausnummer

Abholung und Montage der Messeinrichtung

Die Messeinrichtung wird durch die Stadtwerke Borgentreich gestellt und ist im Rathaus abzuholen. Die Montage ist gemäß der Einbauanleitung durch Ihren Hausinstallateur durchzuführen. Der Einbau ist durch Fotos zu dokumentieren und den Stadtwerken Borgentreich unter der E-Mail zaehlerwechsel@borgentreich.de mitzuteilen.

Nach § 4 Abs. 4 und Nr.1 der Beitrags - und Gebührensatzung der Stadt Borgentreich, werden Wassermengen, die nachweislich **nicht** dem öffentlichen Kanal zugeführt wurden, bei der Berechnung der Schmutzwassergebühr abgesetzt.

Der Gartenwasserzähler kann bei der Berechnung der Gebühr erst ab dem Zeitpunkt berücksichtigt werden, nachdem die Dokumentation der Montage den Stadtwerken Borgentreich schriftlich mitgeteilt wurde.

Hinweise:

Für die Befüllung von Poolanlagen darf das Frischwasser nicht über den Gartenwasserzähler geleitet werden, da es sich bei Poolwasser um Schmutzwasser handelt, welches über den Schmutzwasserkanal zu entsorgen ist!

Die Abzugszähler (Gartenwasserzähler) müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Der Eichzeitraum beträgt 6 Jahre. Der Zählerwechsel wird durch die Stadtwerke Borgentreich durchgeführt. Ist die Eichfrist überschritten, wird der Zähler nicht mehr als Nachweismittel anerkannt. Es werden zudem nur Abzugszähler anerkannt, die in Fließrichtung eingebaut wurden (siehe Pfeil am Zähler).

Bei Rückfragen können Sie sich an die Stadtwerke Borgentreich unter der Telefonnummer: 05643 / 809 0 wenden.

Ort, Datum

Unterschrift


Einbauanleitung

Vormontierung eines Wasserzählers Q 3/4 in waagerechter Anbringung (durch den Eigentümer herzustellen)

1. An einer freizugänglichen und frostsicheren Stelle den Wasserzählerbügel montieren
2. Die Zulaufleitung auf Maß kürzen
3. Das Absperrventil an die Zulaufleitung und den Wasserzählerbügel montieren
4. Die Ablaufleitung auf Maß kürzen
5. Das Absperrventil mit Entleerung (KFR-Ventil) an die Ablaufleitung und den Wasserzählerbügel montieren
6. Zwischen dem Absperrventil mit Entleerung (KFR-Ventil) und dem Absperrventil müssen 190mm für den Einbau des Wasserzählers vorgesehen werden

Die Vormontierung eines Wasserzählers Q 3/4 in **senkrechter Anbringung** ist analog der Vormontierung in waagerechter Anbringung. Für den Wasserzähler müssen hier 150mm vorgesehen werden.

Vormontierung eines Wasserzählers Q 3/4 in waagerechter Anbringung

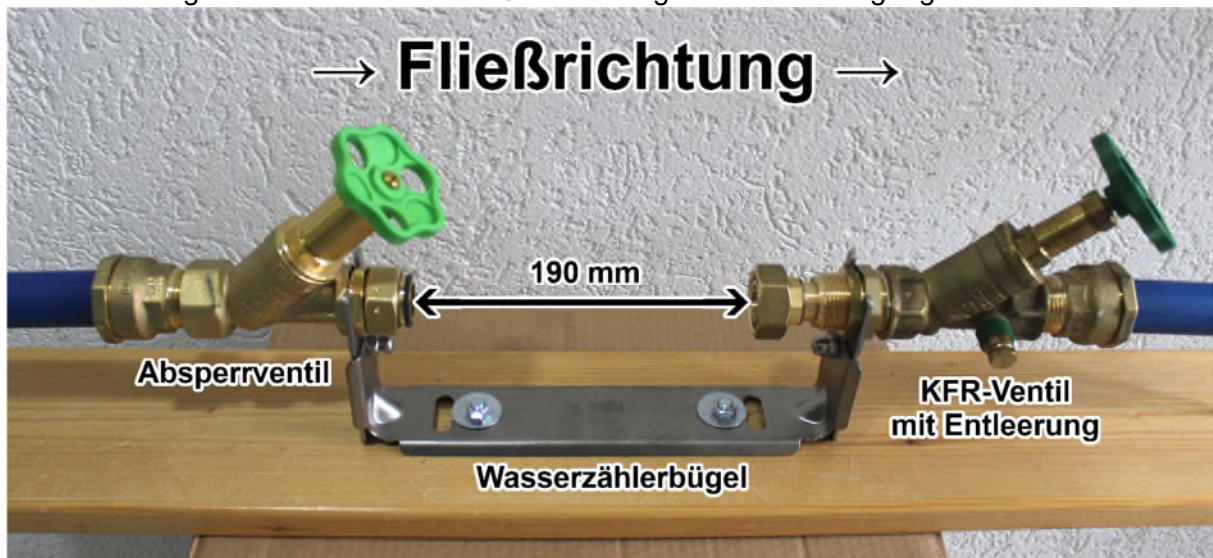

Endmontage des Wasserzählers Q 3/4 in waagerechter Anbringung durch einen Installateur

